- Çimento esaslı su yalıtım harçları
- Çimento + akrilik esaslı su yalıtım harçları
- Bitüm - kauçuk sürme su yalıtım membranları
- Bitüm su yalıtım membranları
- PVC su yalıtım membranları
- Poliüretan su yalıtımı
- Poliüretan - bitüm su yalıtımı
- Poliürea su yalıtımı
- Akrilik su yalıtımı
- Su yalıtım profil ve bantları

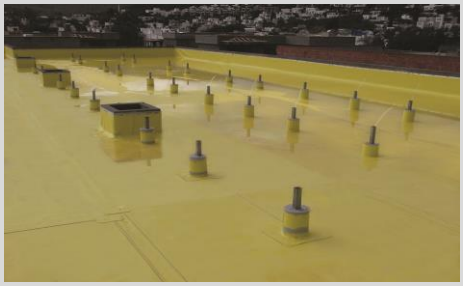

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

DRACO®

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

ÜRÜN ADI	PAKET	SARFİYAT	KULLANIM
ÇİMENTO ESASLI, TEK BİLEŞENLİ SU YALITIM HARÇLARI			
DRACOSEAL TK-105	25 kg T	1.5 - 4 kg/m^2	Tek bileşenli, çimento esaslı su yalıtım harcı
DRACOSEAL SD-108	25 kg T	4.5 kg/m^2	Sülfata dayanıklı su yalıtım harcı
DRACOSEAL CP-110	25 kg T	2 kg/m^2	İçten ve dıştan, positiv ve negativ yönden uygulanan kapiler etkili kristalize su yalıtım harcı
DRACOSEAL FX-100	15 kg T	250 gr/m^2/mm	UV dayanımlı, tek bileşenli, son kat olarak da kullanılabilen, hafif ve esnek yalıtım kaplaması
RAPIDPLUG	5 kg K	değişken	Ani priz alan tıkaç ve montaj harcı
ÇİMENTO + AKRİLİK ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ SU YALITIM HARÇLARI			
DRACOSEAL TR-200	25+7 kg	3.7 kg/m^2	İçten ve dıştan, positif ve negatif yönden uygulanan kapiler etkili, 2 bileşenli, esnek su yalıtım harcı
DRACOSEAL CP-220	25+3 kg	2 kg/m^2	İçten ve dıştan, positif ve negatif yönden uygulanan, 2 bileşenli, esnek, kapiler etkili, kristalize yalıtım harcı
DRACOSEAL TR-252	25+5 kg	1.9 kg/m^2/mm	Tek üründe hem tamir hem yalıtım harcı olarak uygulanan, 2 bileşenli, esnek, tamir ve yalıtım kaplaması
DRACOSEAL EL-210	20+5 kg	1.9 kg/m^2/mm	İçten ve dıştan uygulanan, 2 bileşenli, esnek, elyaf takviyeli su yalıtım harcı
DRACOSEAL EL-220	20+10 kg	1.6 kg/m^2/mm	İçten ve dıştan uygulanan, 2 bileşenli, esnek ve elastik, su yalıtım harcı
DRACOSEAL FX-525	25+8 kg	2 - 4 kg/m^2	İçten ve dıştan uygulanan, atmosferik kimyasallar ve karbonatlaşmaya mukavim, UV dayanımlı, hafif yaya trafiğine uygun esnek yalıtım kaplaması
DRACOSEAL FX-550	25+10 kg	2.8 kg/m^2	Positif ve negatif yönden uygulanabilen, elyaf donatılı, UV dayanımlı, karbonatlaşmaya mukavim, yaya trafiğine uygun esnek su yalıtımı

ÜRÜN ADI		PAKET	SARFİYAT	KULLANIM
BİTÜM KAUÇUK ESASLI, TEK BİLEŞENLİ SÜRME SU YALITIM MEMBRANLARI				
BITUPLATE 115		25 kg K	250 - 500 gr/m²	Bitüm - kauçuk su yalıtım kaplaması
BITUPLATE 130		30 kg K	1.0 - 6.0 kg/m²	Bitüm - kauçuk su yalıtım membranı
BITUPLATE 140		30 kg K	1.0 - 6.0 kg/m²	Bitüm - kauçuk, UV dayanımlı su yalıtım membranı
BITUPLATE 160		30 kg K	3.0 kg/m²	Bitüm - kauçuk su yalıtım membranı
BİTÜM KAUÇUK ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ SÜRME SU YALITIM MEMBRANLARI				
BITUPLATE 230		30 kg S	1.0 - 1.5 kg/m²	Bitüm-kauçuk, 2 bileşenli, yalıtım membranı
BITUPLATE 260		30 kg S	1.0 - 2.0 kg/m²	Bitüm-kauçuk, 2 bileşenli, yalıtım membranı
BİTÜM SU YALITIM MEMBRANLARI				
BITUPLATE PP3000		10m²/R	m²	Polyester keçe taşıyıcılı bitümlü membran 3 mm
BITUPLATE PP4000		10m²/R	m²	Polyester keçe taşıyıcılı bitümlü membran 4 mm
BITUPLATE PAR4000		10m²/R	m²	Arduaz taşlı bitümlü membran 4 mm
BITUPLATE SA8000-X		20m²/R	m²	Kendinden yapışkanlı bitümlü membran 1.5 mm
BITUPLATE SA8000-HC		20m²/R	m²	Kendinden yapışkanlı bitümlü membran 1.5 mm
PVC SU YALITIM MEMBRANLARI				
DARAPLAN	**M15**	44m²/R	m²	PVC su yalıtım membranı 1,5 mm
	M20	44m²/R	m²	PVC su yalıtım membranı 2,0 mm
	M15 UV	44m²/R	m²	UV dayanımlı PVC su yalıtım membranı 1,5 mm
	M20 UV	44m²/R	m²	UV dayanımlı PVC su yalıtım membranı 2,0 mm

ÜRÜN ADI	PAKET	SARFİYAT	KULLANIM
POLİÜRETAN SU YALITIM ÜRÜNLERİ			
POLI-INJECT 1K	25 kg K	değişken	Su yalıtımı için poliüretan enjeksiyon reçinesi
POLI-INJECT 2K	40 kg S	değişken	Su yalıtımı için poliüretan enjeksiyon reçinesi
POLISEAL PC10	25 kg K	1.2 - 1.5 kg/m^2	Poliüretan yalıtım membranı
POLISEAL PC20	25 kg K	1.2 - 1.5 kg/m^2	Poliüretan yalıtım membranı
POLISEAL PC50	25 kg K	1.2 - 1.5 kg/m^2	Poliüretan yalıtım kaplaması
POLISEAL 2K	15 kg S	250 - 500 gr/m^2	2 bileşenli, poliüretan yalıtım boya ve kaplaması
POLISEAL M800	425 kg S	1.8 - 2.2 kg/m^2	2 bileşenli makine uygulamalı poliüretan
POLISEAL R40	25 kg K	1.2 kg/m^2	Teras, çatılar için poliüretan yalıtım kaplaması
POLISEAL TC180	20 kg K	100 - 150 gr/m^2	Son kat poliüretan kaplama, şeffaf veya renkli
POLISEAL TC100 – CS (parlak)	25 kg K	0.2 - 1.0 kg/m^2	Seramik-cam vs. üzerine, parlak veya mat, şeffaf poliüretan yalıtım malzemesi
POLISEAL TC100 – CM (mat)	25 lt K	100 - 200 gr/m^2	
POLISEAL 560	20 kg K	2 kg/m^2/mm	Teras, çatılar için su bazlı poliüretan yalıtım kaplaması
POLISEAL 580	20 kg K	1 kg/m^2	Teras, çatılar için su bazlı poliüretan yalıtım kaplaması
POLİÜRETAN – BİTÜM SU YALITIM ÜRÜNLERİ			
POLISEAL PB 101	20 kg K	0.7 - 1.4 kg/m^2	Poliüretan-bitüm yalıtım kaplaması
POLISEAL PB 201	40 lt S	0.6 - 1.2 kg/m^2	İki bileşenli Poliüretan-bitüm yalıtım kaplaması
POLİÜREA SU YALITIM ÜRÜNLERİ			
POLISEAL P-20H	425 kg S	1.5 - 2.0 kg/m^2	Hibrid Polyurea yalıtım kaplaması
POLISEAL P-20S	425 kg S	1.5 - 2.0 kg/m^2	Saf Polyurea yalıtım kaplaması



ÜRÜN ADI		PAKET	SARFİYAT	KULLANIM
AKRİLİK SU YALITIM ÜRÜNLERİ				
DARALASTIC 500		20 kg K	2 - 4 kg/m^2	UV dayanımlı elastomerik yalıtım kaplaması
DARALASTIC 200		20 kg K	2 - 4 kg/m^2	Elastomerik yalıtım kaplaması
DARALASTIC GT3		21 kg S	değişken	Su yalıtımı için akrilik enjeksiyon reçinesi
SU YALITIM PROFİL VE BANTLARI				
SEALJOINT	**P2005**	25 mt	metre	Su ile genleşen bentonit yalıtım bandı 20 x 05 mm
	P2010	30 mt	Metre	Su ile genleşen bentonit yalıtım bandı 20 x 10 mm
DARASWELL	**H2005**	25 mt	metre	Su ile genleşen polimer yalıtım bandı 20 x 05 mm
	H2010	30 mt	metre	Su ile genleşen polimer yalıtım bandı 20 x 10 mm
JOINTFLEX	**J20**	25 mt/R	metre	Dilatasyon bandı (1 mm x 20 cm)
	J25	25 mt/R	metre	Dilatasyon bandı (1 mm x 25 cm)
HYDRODUR	**PB12**	50 mt/R	metre	TPE esaslı Pah bandı 12 cm
	NT80	15 mt/R	metre	Kendinden yapışkanlı Butil Pah bandı 8 cm
DRACOSTOP	**AK20**	25 mt	metre	PVC su tutucu bant 20 cm
	AK24	25 mt	metre	PVC su tutucu bant 24 cm